

# nordicdoor

## STÅLDØRER



# STÅLDØR

Visste du at en ståldør både kan være motstandsdyktig for brann og lyd og samtidig se stilfull ut?

Nordic Door presenterer ståldører som oppfyller bransjens strengeste krav til brann, lyd, røyk og sikkerhet, i tillegg til kvalitet og design.

Dette er ståldører som egner seg godt innenfor offentlige miljøer som for eksempel sykehus og andre helsehus, skoler, barnehager, hotell, leiligheter, kontorer, parkeringsanlegg, lagerlokaler og hvor det ellers stilles krav til dører med lang holdbarhet og levetid i bygg- og industribransjen.



# STÅLDØRER FOR BRANN, LYD, RØYK OG SIKKERHET

Våre ståldører er testet og sertifisert etter Europeisk standard.

Dørene er konstruert for å ha en høy brannmotstand og lydreduksjon, samtidig som de bidrar til å forhindre gjennomtrengning av røyk.

Vi tilbyr:

- Klassiske ståldører, se s. 4
- Stålprofilører, se s. 5
- Lagerførte ståldører, se s. 6
- Sikkerhetsdører, se s. 7
- Fransk dør (*ingen klassifiseringsevner*), se s. 8

# STANDARD STÅLDØRER

Nordic Door sine standard ståldører kan brukes som både innvendig og utvendig dør og egner seg godt innenfor industribygg, boligbygg, fleretasjes leilighetsbygg og kontorbygg.

Dørene leveres i enfløyet eller tofløyet, i både tett eller med glass. Dørene kan også fås i forskjellige størrelser og i ulike fargevarianter, samt forberedt for elektriske låser og annet beslag.

Ståldørene er testet og sertifisert etter Europeisk standard og klassifiseres som:

Ei260 (1fl. og 2fl.) , Ei260/Rw36dB (1fl.) , Ei260/Rw40dB (1fl.) , Ei260/Rw42dB (2fl.) og Ei2120 (1fl. og 2fl.) samt at de har en røyk-klasse S<sub>0</sub>/S200. Ståldørene med lyd er kun godkjent med terskel. Ei60 med terskel 1fl. er Rw36dB og 2fl. er Rw41dB.

Dørene kan leveres i korrosjonsklasse C3 til C5 og kommer med beslag 2 stk rustfrie hengsler med kulelager og terskel i rustfritt stål. Kan leveres i varmemeforsinket, rustfri eller syrefast utførelse. Døren er bestillingsvare.

For mer informasjon ta kontakt med en av våre selgere.  
Selgernes informasjon finner du på vår hjemmeside:  
[www.nordicdoor.no/kundeservice](http://www.nordicdoor.no/kundeservice)



# STÅLPROFILDØRER

En stålprofilør er en elegant ståldør med gode egenskaper som det å hindre spredning av brann og isolere varmen som genereres av brannen.

På grunn av den store glassflaten er stålprofilører spesielt egnet for å skille brannsikre seksjoner på steder hvor mange mennesker beveger seg, som kontorer kjøpesentere, trapperom, korridorer, skoler og andre offentlige eller private bygg.

Stålprofilørene kan leveres i enten enfløyet og tofløyet i ulike størrelser og kan bli benyttet som en innvendig eller utvendig dør. Stålprofilørene er testet og sertifisert etter Europeisk standard og klassifiseres som: EI230 og EI260. Døren er bestillingsvare.



- Brannklasse: EI230 og EI260
- Røyk-klasse: S<sub>a</sub>/S200
- Farge standard: RAL9010 (ren hvit), RAL7001 (sølvgrå), RAL8014 (sepiabrun), RAL9007 (grå aluminium), RAL7024 (grafittgrå), RAL9006 (hvit aluminium).  
Fås også i andre farger på forespørsel.

For mer informasjon ta kontakt med en av våre selgere. Selgernes informasjon finner du på vår hjemmeside: [www.nordicdoor.no/kundeservice](http://www.nordicdoor.no/kundeservice)

# LAGERFØRTE STÅLDØRER


For rask levering kan vi tilby våre lagerførte ståldører Elz60/Rw40dB i enten enfløyet eller tofløyet i tett utførelse med smygkarm eller geriktkarm. Dette er ståldører med høy kvalitet og et enkelt design, beregnet for innvendig- og utvendig bruk.

Ståldørene er godt isolert og har en en overflate med pulverlakkert stål, i tillegg til at de leveres med terskel i HC anslag i rustfritt stål. Dørene leveres med brann- og lydklasse Elz60/Rw40dB og har en røyk-klasse S<sub>a</sub>/S<sub>200</sub>.

- Korrosjonsklasse: C3
- Farge standard: RAL9010 (Glans 30)
- U-verdi: 1,41 W/m<sup>2</sup>K
- Beslag: Låskasse LK565 og 2stk hengsler med kulelager. Sluttstykket tilsvarende stolpe eksempelvis Step 4002-15.

NB! Dørblad >M12 har 3stk hengsler.

- Størrelser: Enfløyet - 9/10 x 20M og 8/9/10/11/12/13 x 21M  
Tofløyet - 15/18 x 21M

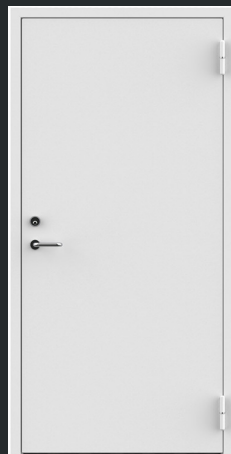

Karmen kommer med to alternativer:

- Gerikt hengsleside  
36mm x 112mm  
Lysåpning: enfløyet 10M ved 90gr/180gr = 836mm/894mm og tofløyet 15M ved 90gr/180gr = 1278mm/1394mm
- Smygkarm  
48mm x 112mm  
Lysåpning: enfløyet 10M ved 90gr/180gr = 860mm/918mm og tofløyet 15M ved 90gr/180gr = 1302mm/1418mm

Leveres også med justerbare monteringshylser og med ferdig isolert karmprofil for å forenkle monteringen.

Les mer om våre lagerførte ståldører på vår hjemmeside [www.nordicdoor.no](http://www.nordicdoor.no) eller kontakt en av våre selgere. Selgernes informasjon finner du på vår hjemmeside: [www.nordicdoor.no/kundeservice](http://www.nordicdoor.no/kundeservice)

# SIKKERHETSDØRER

Sikkerhet blir stadig mer viktig. For å være på den sikre siden kan det da være lurt å investere i en sikkerhetsdør for områder med økt risiko for innbrudd, ran eller hærverk enten i boliger, butikker eller kontorer osv.

Med en sikkerhetsdør fra Nordic Door med sikkerhetsklasse RC 3 vil døren stå imot innbruddsforsøk i minst 4 minutter der tyven aktivt forsøker å ta seg inn gjennom døren ved hjelp av verktøy. Dette kan være verktøy som eksempelvis hammer, kiler eller brekkjern.

Dørene er enfløyete og kan leveres som enten innvendig eller utvendig dør i ulike overflatebehandlinger og farger til det du måtte ønske.

Sikkerhetsdørene er testet og sertifisert etter Europeisk standard og klassifiseres som: EI230/Rw36dB og EI260/Rw40dB, og har en røyk-klasse S<sub>a</sub>/S<sub>200</sub>.

Størrelser:

EI230/Rw36dB - maks bredde og høyde:  
1170 mm/2270 mm

EI260/Rw40dB - maks bredde og høyde:  
1170 mm/2280 mm

Døren er bestillingsvare.

For mer informasjon ta kontakt med en av våre selgere. Selgernes informasjon finner du på vår hjemmeside:  
[www.nordicdoor.no/kundeservice](http://www.nordicdoor.no/kundeservice)



# FRANSK DØR

Den franske døren er en designfull innerdør, med slanke profiler som gjør at det slippes inn mye lys inn i rommet. Perfekt for den som ønsker større romslighet og åpenhet.

Døren egner seg godt for lokaler i både privat bruk og offentlig bruk, som eksempelvis kontorlokaler.

Av farge leveres døren i standard RAL 9005 (sort), men kan også leveres i andre RAL eller NCS mot pristillegg.

Fås i størrelsene enfløyet maks 1200×2400 mm og tofløyet maks 2400×2400 mm. Døren er bestillingsvare.

- Hengsler: Påsveisede m/kulelager. 100/16 mm med messingskiver (avhengig av dørbladstørrelse 2-3 stk/dørblad).
- Glass: 4 mm herdet (i henhold til EN 12600 sikkerhetsklasse 1C3).
- Profildybde – 50mm stål
- Dobbel tettelist mellom karm og dørblad - Dørpakninger og glasspakninger er laget av høykvalitets EPDM-gummi. Det er mulig å bruke børstepakning under dørbladet.
- Rammemateriale – Stål
- Lås – Skåte, Roca AN 849 CR. Skapmagnet


Tilbehør:  
Fast side- og overfelt

Les mer om vår franske dør på vår hjemmeside [www.nordicdoor.no](http://www.nordicdoor.no) eller kontakt en av våre selgere. Selgernes informasjon finner du på vår hjemmeside: [www.nordicdoor.no/kundeservice](http://www.nordicdoor.no/kundeservice)

Velg mellom  
6, 8 eller 10  
glassruter

*Se den franske døren i vårt  
showroom på House Of Builders  
i Oslo.*





Vi har ståldører til de fleste offentlige bygg som sykehus og andre helsehus, undervisningsbygg, korridorer, hotell, leiligheter, kontorer, parkeringsanlegg, og lagerlokaler.

**Tilbud: [tilbud@nordicdoor.no](mailto:tilbud@nordicdoor.no)**

### **HOVEDKONTOR**

Travveien 3, 4580 Lyngdal

Sentralbord: 38 33 05 00 eller [post@nordicdoor.no](mailto:post@nordicdoor.no)

Ordre: [ordre@nordicdoor.no](mailto:ordre@nordicdoor.no)

### **QUICK LAGER**

Rigedalen 40, 4626 Kristiansand

Quick Lager - [post.quick@nordicdoor.no](mailto:post.quick@nordicdoor.no)

Besøk vår nettside på [www.nordicdoor.no](http://www.nordicdoor.no) eller våre sosiale medier



# **nordicdoor**