

nordicdoor

GLASSFELT Rw50dB



30140.1

Grupperom 6.5



Innvendig glassparti
for offentlige bygg.

Glassfelt slipper
inn lys og gir
åpnere og
triveligere
lokaler.

Til kontorer, skoler,
sykehus og idretts-
anlegg.

Glasspartiet er et
alternativ
med ekstrem
stor lydreduksjon,
enten som
enkelstående
felt eller i sammen
med våre Rw 47 dB
eller Rw 50 dB dører.

TEKNISK INFORMASJON

UTFØRELSE

Side-/overfelt med 42 mm glass i
spor og lydreduksjon inntil
Rw 50 dB.

Som sidefelt til dør med
tilsvarende lydreduksjonsverdi
anbefales kun feltet montert
ved karmens låseside.
Unngå montering ved karmens
hengselside for å sikre optimal
funksjon på dørsettet.
Vekt inkl. karm ca 55 kg/m².




Dør: B30/Rw 50dB

KARM

Karmdimensjonen til feltene er
tilpasset karmdimensjonen for
våre Rw 47 dB- og Rw 50 dB
dører, som er 38 mm x min
124 mm.

Karmene er laget av furu og
leveres med not. Karmen kan
leveres ubehandlet, lakkert eller
malt i en NCS-farge.

Andre tresorter, veggtykkelser,
overflater og profiler kan også
være mulig.

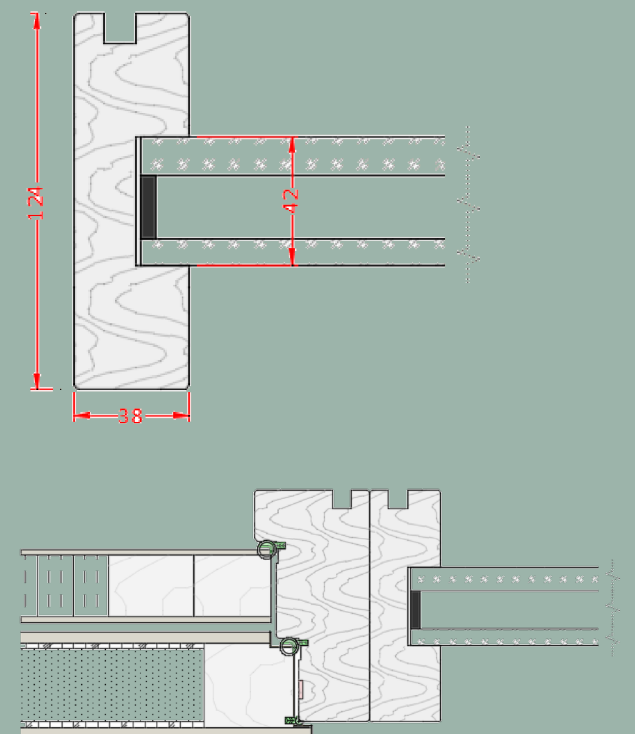



nordicdoor

**TILBUDSFØRESPØRSLER
OG BESTILLING SENDES TIL:**
salg@nordicdoor.no

HOVEDKONTOR
Besøksadresse: Travveien 3, 4580 Lyngdal
Sentralbord: 38 33 05 00 eller post@nordicdoor.no

Avd. QUICK LAGER
Besøksadresse: Rigedalen 40, 4626 Kristiansand



HOUSE OF
BUILDERS

Nordic Door tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Valutaforbehold.
Farger og detaljer kan avvike i forhold til bilde.

Besøk vår nettside på www.nordicdoor.no eller våre sosiale medier

